

ПРОДУКТИ В СИСТЕМАТА НА КОНТАКТНАТА ФАСАДА

Специално създаден грунд за идеална адхезия на фасадата

- Предназначен за външна употреба
- Укрепва носимоспособността и изравнява попитателната способност на основата
- Подобрява сцеплението с фасадната декоративна мазилка
- Нанася се ръчно
- Може да се тонира според цветовия каталог на Кнауф



THERMOKLEBER SPECIAL



Фабрично приготвено универсално лепило за лепене, армиране и шпакловане на фасадни EPS плоскости. Лесно нанасяне и отлично сцепление.

KLEBESPACHTEL



Фабрично приготвено универсално лепило с фибри, предназначено за лепене и армиране на фасадни плоскости от EPS. За лепене на фасадни плочи от каменна вата. Не е необходимо дюбелиране на EPS плоскости до 8 м височина.

KLEBESPACHTEL M THERMOWHITE STYROKLEBER



Фабрично приготвено универсално лепило с фибри, предназначено за лепене и армиране на фасадни плочи от каменна вата и EPS. Предназначено за паропропускливи системи.



Универсално бяло лепило за лепене, армиране и шпакловане на EPS плоскости.



Готова смес за лепене на и армиране на EPS плоскости върху всички видове минерални основи - тухлени зидове, бетон, здрави и носимоспособни мазилки.

Направи веднъж завинаги!




Кнауф България ЕООД

ул. Ангелов връх 27, 1618 София

Тел.: 0700 300 03

info@knauf.bg, www.knauf.bg



KNAUF ФАСАДНИ СИСТЕМИ

ЗАЩО Е ADDI НА МОИТЕ ФАСАДИ?



KNAUF ФАСАДНИ СИСТЕМИ



ЗА ФАСАДНА СИСТЕМА

с EPS и каменна вата

Фасадна декоративна мазилка ADDI с добавен силикон е заместител за акрилна и SI&SI (силиконово-силикатна) завършваща мазилка. Изпитана е от акредитирани институции в системи с експандиран пенополистирол (EPS) и каменна вата.



ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

увеличена в сравнение с акрилна мазилка

ADDI позволява на стените да дишат, като пропуска водните пари отвътре навън. Притежава най-висок клас паропропускливост с обозначение V1.



ВОДООТБЪЛЪСКВАНЕ

по-високо в сравнение с акрилна мазилка

Водата може да нанесе механични повреди върху фасадата, да създаде проблем с плесента и мухъла и по този начин да окаже съществено влияние върху качеството на обитаемата среда. Добавянето на силикон във фасадната декоративна мазилка ADDI осигурява по-голямо водоотблъскване.



УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТОВЕТЕ

защото се използват изключително неорганични пигменти

Неорганичните пигменти не се влияят от атмосферните условия, най-вече от UV лъчи, дъжд и сняг. Тяхното използване осигурява устойчивост на цвета на фасадната мазилка дълги години след нейното полагане.



НЕМСКО КАЧЕСТВО

като гаранция за дълготрайност

Фасадната декоративна мазилка ADDI се произвежда в завода на Кнауф в Земун. Развитието и контролът на качеството се осъществяват в сътрудничество с развойния център на Кнауф Германия, съответно качеството на продуктите отговаря на изискванията на европейските пазари.



ДОБАВКА


против мухъл и плесен

Добрата изолация, предотвратяването на топлинните мостове, въздухонепропускливостта и контролираната, регулирана вентилация предотвратяват образуването на конденз (или кондензна влага) и мухъл.

ADDI	Дебелина на полагане	Разход	Покриваемост
	mm	kg/m ²	m ² /кофа
ADDI S 1,5 (зърнеста структура)	1,5	2,5	10
ADDI S 2,0 (зърнеста структура)	2,0	3,0	8
ADDI R 2,0 (рустикална структура)	2,0	2,7	9


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS

КЛАСИК

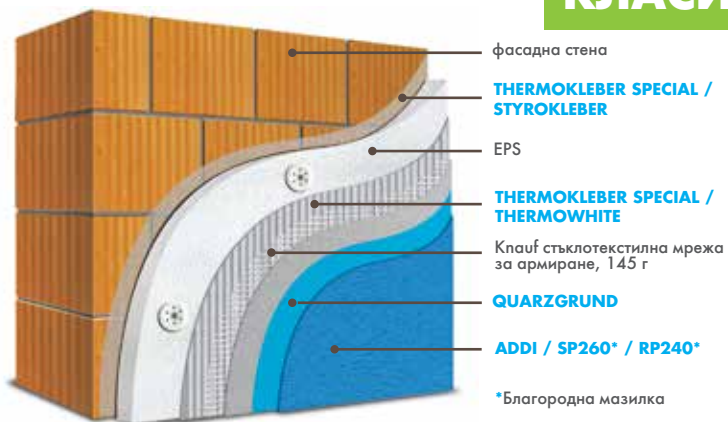


ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS

ПЛЮС

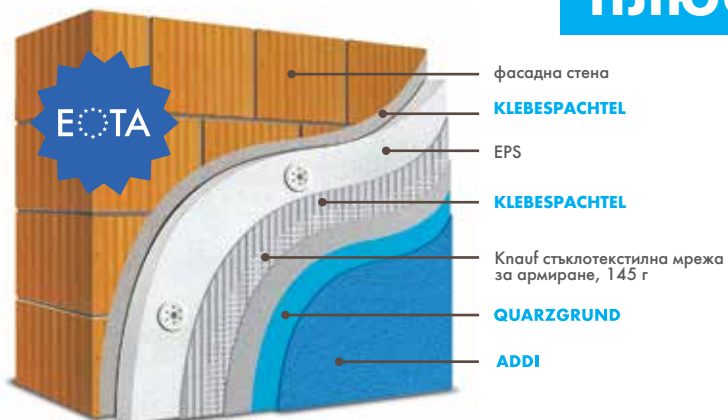

ФАСАДНА СИСТЕМА С КАМЕННА ВАТА

ТОП

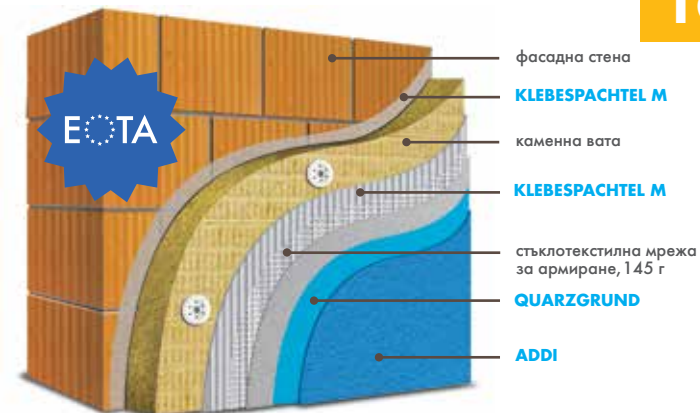

Съвместимостта, безопасността, ефикасността и сигурността на всички продукти в системата на контактната фасада Кнауф са удостоверени Европейска техническа оценка (ETA).

ЗАТОВА Е ADDI
ЗА УСТОЙЧИВИ ФАСАДИ!



www.knauf.bg